



A compter du moteur n° 1989 changement de pompe à eau
 Ancienne référence 77 01 460 697
 Nouvelle référence 77 01 462 390
 - Le montage de cette nouvelle pompe à eau implique les modifications suivantes :

- 1° Changement de la durit de chauffage 60 01 001 189 par 60 01 002 257 (avec nouveau piquage sur pompe à eau (Voir croquis))
- 2° Pour les turbo 1, remplacement de la trappe de visite (derrière) (poulie) par trappe 60 01 011 900
- Nota : Pas de changement de trappe pour la turbo 2
- 3° Suppression du raccord de thermocontact

part

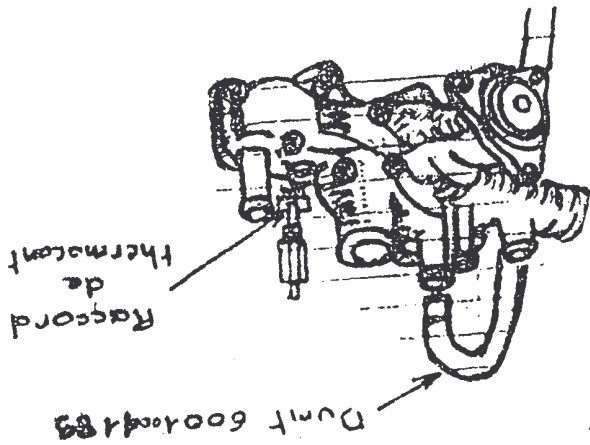

Ancienne pompe

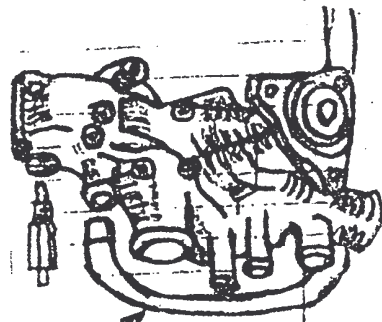

Nouvelle pompe

TYPE(S) : RENAULT 5 TURBO 822.0
 DATE : 2 Février 1983

FICHE IT

*Usage PR 1073 pour moteur 2.0
 compo.*

