


III - PREPARATION DU MONTAGE

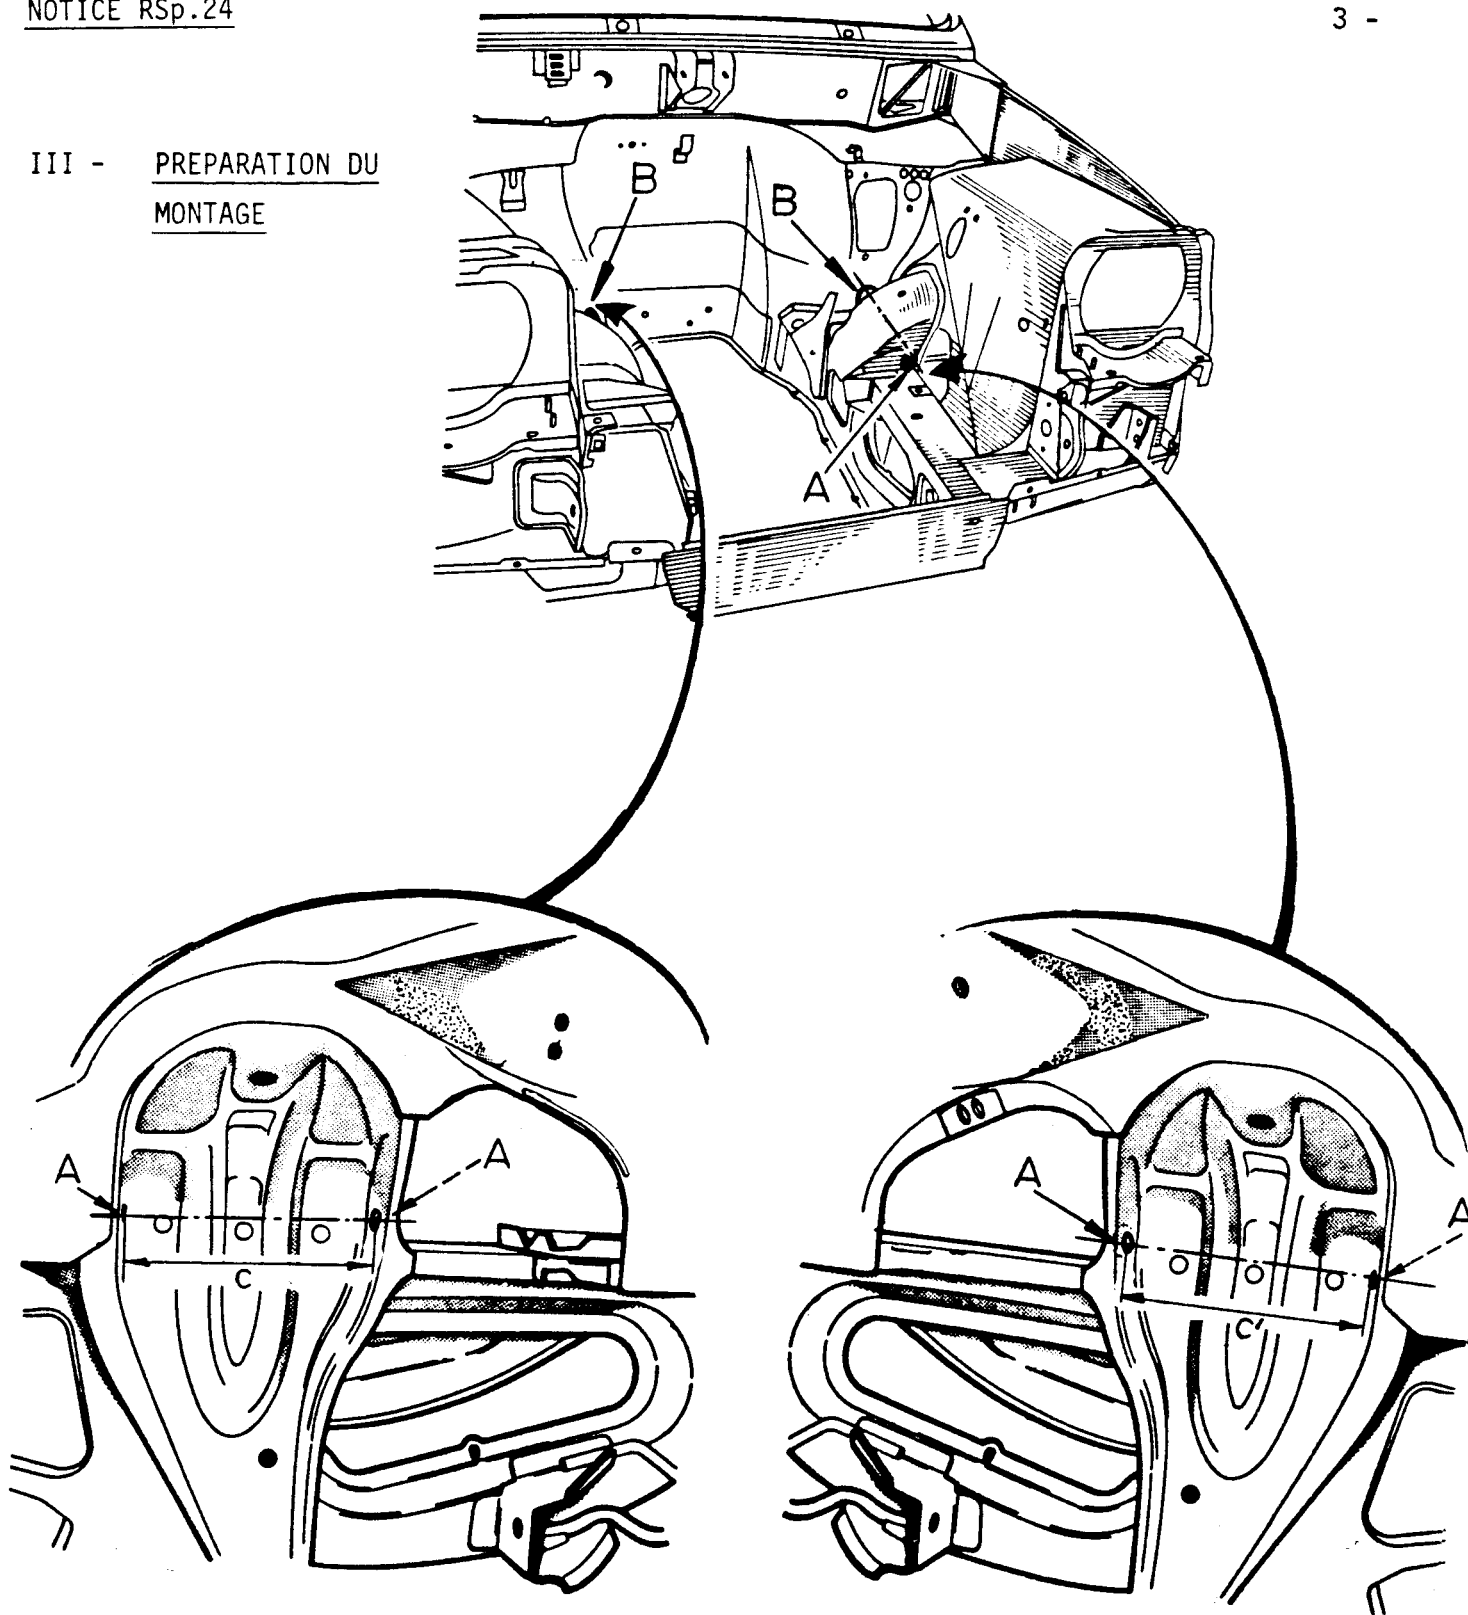

- Dresser les 4 faces d'appui A (côté compartiment moteur) des écrous de fixation des axes de triangle supérieur Avant.
- Percer un trou B $\varnothing$ 28mm dans les tabliers gauche et droit en ligne avec l'axe de fixation du triangle supérieur, pour faciliter le démontage de celui-ci.