


IV - PREPARATION DES TRIANGLES

- a) Mesurer les cotes C et C' sur la caisse
- b) Monter à blanc les triangles

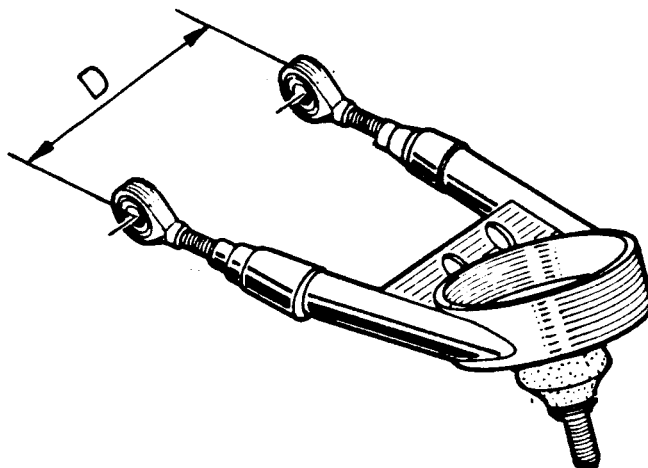

- c) Mesurer les cotes D sur l'extérieur des rotules
- d) Déterminer les épaisseurs des cales d'appui de façon à ce que le triangle se monte sans jeu
- e) Souder les cales d'appui sur la caisse, les plus fines vers l'avant et la voiture.

V - PREPARATION DE LA VOITURE

- Ne monter aucune cale de chasse derrière le triangle inférieur
- Remplacer l'excentrique par la pièce 77 11 064 392
- Débrider la barre stabilisatrice
- Desserrer les écrous de fixation du triangle inférieur
- Desserrer les écrous de réglage des amortisseurs à zéro