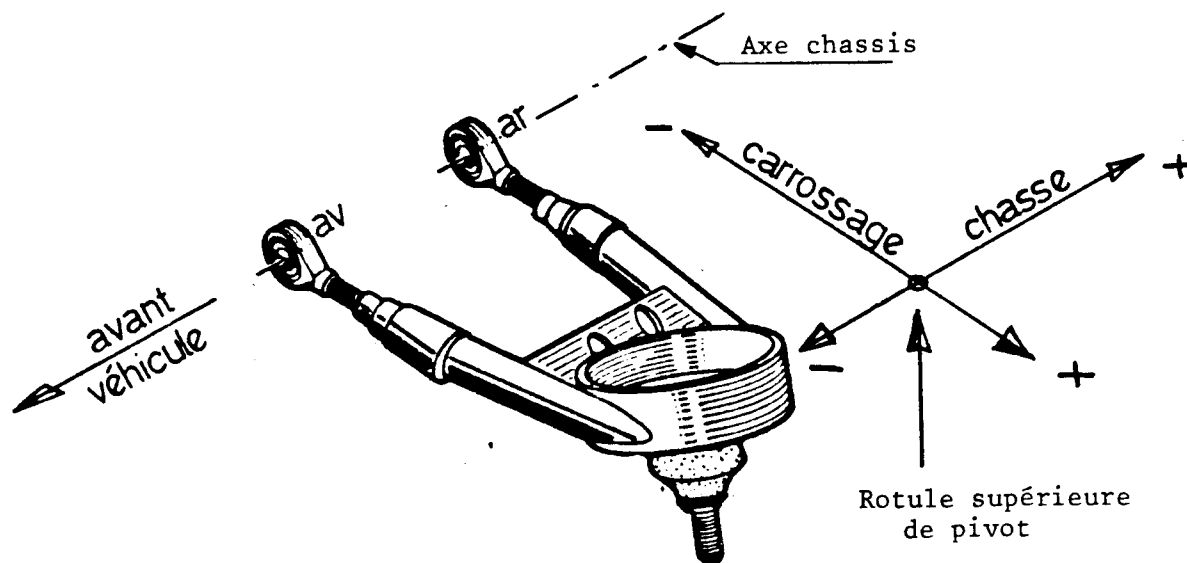


VI - REGLAGE DES TRIANGLES

- Un demi-tour sur chaque rotule modifie la valeur du carrossage de 12' à 15' .
- Un demi-tour de rotule Arrière modifie la valeur de chasse de 20' .
- Lors du réglage de chasse, il faut faire un demi-tour sur la rotule Avant tous les trois demi-tours de rotule Arrière.

- EXEMPLE DE LECTURE

On trouve : Carrossage - 45'
Chasse 11°

On souhaite Carrossage - 1°45'
Chasse 10°

	ROTULE AVANT	ROTULE ARRIERE
△ Carrossage -1°	Visser 2 tours	Visser 2 tours
△ Chasse -1°	Dévisser 1/2 tour	Dévisser 1 tour 1/2
TOTAL :	Visser 1 tour 1/2	Visser 1/2 tour

- Contrôler le carrossage et la chasse après retouche du parallélisme et de l'alignement des roues.